Heta

Scan-Line

Fabrication danoise

Poêle de haute température

La qualité du Danemark

Design Danois · Production Danoise · Qualité Danoise

Légende:

Grâce à leur excellente finition, leur construction robuste et l'utilisation de matériaux de haute qualité, comme les portes et les grilles et soles foyères en fonte, les poêles à bois Heta A/S sont idéaux pour une alimentation continue à l'aide de combustibles solides.

Le seau à cendres de 8 litres breveté Heta A/S est exceptionnel et pratique. Il permet de vider les cendres de manière fonctionnelle et propre, sans salir votre maison. Le seau à cendres colmatant totalement la chambre de combustion par le bas, il garantit une combustion efficace et plus propre.

Le seau à cendres de 3 litres breveté Heta A/S est exceptionnel et pratique. Il permet de vider les cendres de manière fonctionnelle et propre, sans salir votre maison. Le seau à cendres colmatant totalement la chambre de combustion par le bas, il garantit une combustion efficace et plus propre.

Les poêles à bois peuvent être équipés ultérieurement d'un socle tournant et d'une buse de sortie de fumée pivotant. Pratiquement chaque poêle à bois Heta A/S peut ainsi être doté d'une fonction rotative. La plage de rotation est comprise entre 120 et 180°. Dans une fonction rotative, seule sortie de fumée par le dessus est possible.

Le poêle à bois est équipé en standard d'une fonction de rotation. La plage de rotation est comprise entre 120 et 180° et peut être bloquée dans la position correspondante. Dans une fonction rotative, seule sortie de fumée par le dessus est possible.

Sur le modèle à air de convection « STOP », vous avez la possibilité d'arrêter l'air de convection après que la pièce est chauffée et de diriger la chaleur dans les pierres d'accumulation ou la pierre ollaire existante. De cette façon, vous améliorez encore la capacité de chauffage de votre pièce.

Comme indiqué, les poêles à bois Heta peuvent être équipés de pierres d'accumulation de chaleur. Elles permettent d'augmenter la capacité d'accumulation et atteigner une capacité de chauffage supérieure par rapport à celle des poêles à bois standard.

Les serviteur intégrés vous offrent des possibilités uniquement disponibles chez Heta A/S. Les accessoires (balai, pelle, tisonnier) sont fournis avec le poêle à bois.

Pour un chauffage écologique et évolutif! Tous les poêles à bois Heta répondent aux exigences actuelles du règlements de protection contre les émissions. Ils sont tous conformes aux normes EN 13240 / EN13229.

Encore mieux : nos foyers CLEAN BURN+ atteignent aujourd'hui déjà des sommets écologiques. Grâce à leur taux de poussières et leurs rejets de CO minimales, nous sommes d'au moins 50 % en deçà des exigences les plus strictes du règlement actuel BImSchV niveau 2 (règlement allemand le plus stricte à partir de 2015).

Aperçu des caractéristiques techniques. Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques dans les dernières pages de ce catalogue.

La société Heta A/S est certifiée selon le système d'assurance-qualité ISO ZERT DIN ISO 9001 en Allemagne. Les objectifs clairs définis par la direction garantissent un niveau de qualité élevé. La satisfaction du client est un aspect important de notre philosophie d'entreprise. Notre principe de base est le suivant: "Ne pas réagir, mais agir".

Le respect de l'environnement nous tient particulièrement à cœur. Dès lors, nous avons fait certifier notre système de gestion de l'environnement suivant la norme actuelle ÖKO ZERT DIN ISO 14001 en Allemagne. Nous allons sans cesse améliorer notre bilan écologique supérieur à la moyenne et atteindre des résultats mesurables.

Index

Scan-Line 800 . . . . . 4 - 13

Scan-Line 7 . . . . . 14 - 17

Oura . . . . . 18 - 19

Scan-Line 500 . . . . . 20 - 25

Scan-Line 600, 400 . . . . . 26 - 27

La société Heta . . . . . 28 - 29

Scan-Line 100 et Panorama encastrable . . . . . 30 - 31

Scan-Line Classic et 550 encastrable . . . . . 32 - 33

Scan-Line 10, 20, 30, 40, 50 . . . . . 34 - 35

Scan-Line Tour 36

Scan-Line 70 37

Scan-Line 560 38

Emaillage 39

Pierre d'accumulation . . . . . 40 - 41

Faïence, Pierre ollaire et Pierre de sable . . . . . 42 - 43

Bon à savoir . . . . . 44 - 45

Spécifications techniques . . . . . 46 - 51

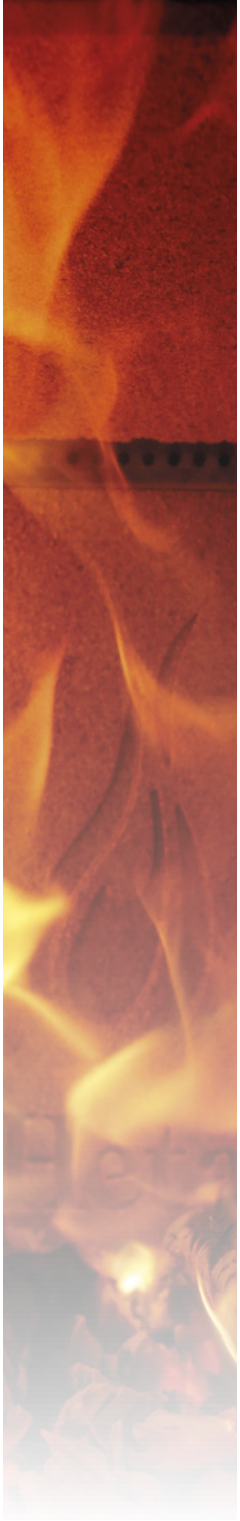

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Label accordé aux poêles qui répondent à quelques demandes spécifiques en plus que le EN13240:

- Le cadre de la porte est en fonte.
- Le poêle supporte que la température dans les flammes soit constamment entre 850 et 1200˚C
- Le poêle est conçu par le fabricant pour pouvoir utiliser du bois résineux

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

Scan-Line 810
Tout pierre ollaire

Scan-Line 820B
Tout pierre ollaire

Scan-Line 820S
Tout pierre ollaire

Scan-Line 820
Tout pierre ollaire

Scan-Line 830
Tout pierre ollaire

Scan-Line 840
Tout pierre ollaire

Scan-Line 840S
Tout pierre ollaire

Scan-Line 840B
Tout pierre ollaire

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

CLEAN BURN
Heta quality by Denmark

Scan-Line 800

La série Scan-Line 800 offre à chaque maison une atmosphère spéciale et agréable. Grâce au large choix de tailles et de revêtements, tous les souhaits peuvent être réalisés. Que vous optiez pour un poêle de forme simple et étroite, qu'il soit revêtu de céramique ou pierre ollaire, les conceptions sont multiples et sans limites. En outre, fait unique, les modèles Scan-Line 800, 810, 820S, 830S et 840S sont livrés d'origine avec serviteur. Si vous mettez l'accent sur une accumulation de chaleur de longue durée, les modèles Scan-Line 820, 830 et 840, dont les pierres d'accumulation de chaleur sont fournies à la livraison, vous conviendront parfaitement.

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 820B Four, tout pierre ollaire

Le Scan-Line 820B à compartiment cuisson et en pierres ollaires complètes allie la commodité du compartiment cuisson à la capacité d'accumulation de la chaleur supérieure des pierres ollaires. Le compartiment cuisson et la pierre ollaire contribuent également à conserver la chaleur dans la chambre de combustion, ce qui donne un rendement fantastique.

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm					
2-8	25-95	135	24 h	8 l		120° - 180°	

Scan-Line 800
Tout pierre ollaire

Scan-Line 850
Tout pierre ollaire
Option pivotant

Scan-Line 800 Faïence

Scan-Line 800
madeirabraun 530

Scan-Line 810
indischgelb 570

Scan-Line 820
birke 210
cayenne 234

Scan-Line 850
seidenmatt grau 494
option pivotant

Scan-Line 820B
ziegelrot 233

Scan-Line 820S
schwarz glänzend 300

Scan-Line 830
irischgrün 525

Scan-Line 840B
schiefergrau 994

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

CLEAN BURN
Heta quality by Denmark

Scan-Line 800 series

Toute la gamme Scan-Line 800 se décline en modèles de faïence, et il est possible de choisir parmi les 42 couleurs de faïence différentes d'Heta. C'est une occasion unique d'intégrer parfaitement le poêle à son style déco personnel.

Scan-Line 850 weiß matt 95
option pivotant

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 850

Le Scan-Line 850 en faïence sur pied pivotant permet d'admirer à la fois les flammes et la belle faïence décorative de plusieurs angles. La faïence, riche en chamotte, libère la chaleur, des heures après que le feu ne s'est éteint.

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm				
2-8	25-95	107	24 h	8 l	120° - 180°	

Scan-Line 800
0010 Brillant weiss

Scan-Line 800
Dessus pierre de sable
tobacco

Scan-Line 800
Tout pierre de sable
tobacco

Scan-Line 810
Tout pierre de sable
tobacco

Scan-Line 820B
Tout pierre de sable
tobacco

Scan-Line 830
Dessus pierre de sable
tobacco

Scan-Line 800
Dessus pierre wengé

Scan-Line 820S
Tout pierre wengé

Scan-Line 820B
Tout pierre wengé

La série Scan-Line 800 avec pierre de sable

La série Scan-Line 800 avec pierre de sable est un précieux joyau pour les yeux; que vous choisissiez le "wengé" pierre de sable, avec sa structure striée gris-marron, ou le "tobacco" pierre de sable avec son fond beige et ses surprenantes rainures.

Cette pierre noble des montagnes himalayennes, est ponçée, polis et protégée par un traitement Nano spécial, qui permet de garder cette belle pierre pendant de nombreuses années.

Une qualité execptionelle pour ceux qui apprécient l´élégance.

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

Scan-Line 850 Tout pierre de sable tobacco

Heta
Scan-Line

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm	24 h		120° - 180°
2 - 8	25 - 95	107			

Fabrication danoise

Scan-Line 800
Dessus pierre de sable tobacco

Scan-Line 810
Tout pierre de sable tobacco

Scan-Line 820 B
Tout pierre de sable tobacco

Scan-Line 830
Dessus pierre de sable tobacco

Scan-Line 800

Scan-Line 810

Scan-Line 820B

Scan-Line 820S
Dessus pierre ollaire

Scan-Line 820

Scan-Line 830
Dessus pierre ollaire

Scan-Line 840S

Scan-Line 840B
Dessus pierre ollaire

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

CLEAN BURN
Heta quality by Denmark

Scan-Line 850
option pivotant

Serviteur

Pierre d'accumulation
Scan-Line 830

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 830 Dessus pierre ollaire

Puissance	Réchauffement en m²	Hauteur						
kW		cm	24 h	8 l	+		+	STOP
2 - 8	25 - 95	165						

Scan-Line 800
Dessus pierre ollaire

Scan-Line 850
Dessus pierre ollaire
Option pivotant

Scan-Line 820 S
avec vitre latérale

Scan-Line 820 B
avec vitre latérale

Scan-Line 800 avec vitre latérale

Les modèles Scan-Line 800 et Scan-Line 820 existent maintenant aussi avec une vitre latérale, ce qui rend les belles flammes visibles de plusieurs côtés et les poêles encore plus élégants et sculpturaux dans l'habitat. Évidemment, cette beauté n'est pas au détriment d'une combustion parfaite.

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm					
2-8	25-95	106	24 h	8/	+	120° - 180°	

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 850 suspendu, povitant, dessus pierre de sable tobacco

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm	24 h	+
2-6	20-80	89/91		

Scan-Line 850 suspendu

Scan-Line 7B
Socle avec chambre de bûches

Scan-Line 7B
Tout pierre ollaire

Scan-Line 7B

Scan-Line 7B
Dessus pierre de sable tobacco

Scan-Line 7B
Dessus pierre ollaire

Scan-Line 7A

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

CLEAN BURN
Heta quality by Denmark

Scan-Line 7

La gamme Scan-Line 7 se distingue par son design moderne et compact. Cette petite création artistique et originale offre plusieurs options, allant du poêle en acier traditionnel Jusqu'à la combinaison avec de la pierre ollaire ou de la pierre de sable. Dans tous les cas, le Scan-Line 7 possède une silhouette attrayante et robuste.

Si l'on désire stocker du bois (ou autre) sous le poêle ou bien élever la chambre de combustion, il est possible de commander un socle avec compartiment à bois pour le Scan-Line 7B.

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 7B Tout pierre de sable tobacco

Puissance	Réchauffement en	Hauteur				
kW	m^2	cm				
2-6	20-80	89	24 h	8 l	+	120° - 180°

Cendrier de 8 litres
Scan-Line 7A + 7B

Scan-Line 7C
Suspendu
Dessus pierre ollaire

Scan-Line 7C
Suspendu
Dessus pierre de sable tobacco

Scan-Line 7D
option pivotant

Scan-Line 7D
Dessus pierre ollaire
option pivotant

Scan-Line 7D
Dessus pierre de sable tobacco
option pivotant

Cendrier de 3 litres
Scan-Line 7C + 7D

Scan-Line 7

Il existe aussi des variantes pour un montage suspendu ou sur pied, disponible aussi avec fonction pivotante. La gamme Scan-Line 7 s'intègre à n'importe quel décor. Combinaison de la qualité Heta réputée: Lavage parfait de la vitre, système breveté du seau à cendres, grande porte en fonte: la gamme Scan-Line 7 est devenu un choix prioritaire pour les besoins de chauffage correspondant aux maisons modernes.

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 7C suspendu

Puissance	Réchauffement en m²	Hauteur			
kW		cm			
2 - 6	20 - 80	71	24 h		

Oura 200

Oura 200
Dessus pierre ollaire

Oura 200
Tout pierre ollaire

Oura 200
avec vitre latérale

Oura 200
Dessus pierre ollaire
avec vitre latérale

Oura 100
Pivotant sur pied
avec vitre latérale

Série Oura

OURA est la nouvelle série de poêles à bois de Heta, élancé et élégant : Oura, avec sa grande vitre et les deux vitres latérales donnent une vue merveilleux sur les flammes. On remarque aussi des éléments en aluminium qui apportent une touche finale extraordinaire.

Oura est disponible aussi sans vitres latérales et avec dessus pierre ollaire.

Oura 200 est disponible également avec cotés et dessus en pierre ollaire

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm		
4-10	35-140	118 144	24 h	+

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Oura 200 avec vitre latérale

Puissance	Réchauffement en	Hauteur		
kW	m^2	cm		
4-10	35-140	118	24 h	+

Oura 300 accumulation avec vitre latérale

Oura 300 accumulation avec vitre latérale dessus pierre ollaire

Scan-Line 500 sonnengelb 304

Scan-Line 500
kubanabraun 580
florentinerweiß 590

Scan-Line 510
enzianblau 323

Scan-Line 520B Four
ziegelrot 233

Turin Classic
viollett-hell 82

Scan-Line 500

La gamme Scan-Line 500 offre une sélection unique de modèles de poêles et d'accessoires. La gamme Scan-Line 500 commence avec les modèles en acier, disponibles en version standard ou circulaire, et s'étend aux modèles avec compartiment à cuisson ou au modèle Scan-Line 510 avec serviteur dans la porte.

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm					
3-8	30-95	101	24 h	8/		120° - 180°	+

Fabrication danoise

Scan-Line Napoli Modern mandarin 235

Puissance	Réchauffement en m²	Hauteur				
kW		cm				
3 - 10	30 - 120	106	24 h	8 l		120° - 180°

Scan-Line Napoli Modern
toskanabraun 540
sesam 995

Scan-Line Bologna
tabasco 302
schwarz matt 301

Turin
Four
Tout pierre ollaire

Scan-Line 510
Tout pierre ollaire

Scan-Line 520
Tout pierre ollaire

Scan-Line 500
Tout pierre ollaire

Scan-Line 520B Four. Tout pierre ollaire

La gamme Scan-Line 500, grâce à sa technique de combustion moderne, a obtenu les meilleurs résultats de tests, et le système de combustion unique avec fonction «cleanburn», combustion propre, est la garantie d'un beau feu écologique avec une vitre toujours parfaitement propre.

CLEAN BURN
Heta quality by Denmark

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm	24 h	8/		
3-8	30-95	121				120° - 180°

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line Turin Tout pierre ollaire

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm	24 h	8 l		120° - 180°
3 - 10	30 - 120	130				

Scan-Line Napoli
Pierre ollaire

Scan-Line Turin
Pierre ollaire

Scan-Line 500

Scan-Line 500
Dessus pierre ollaire

Scan-Line 510

Scan-Line 510
Dessus pierre de sable tobacco

Scan-Line 520

Scan-Line 520B
Four

Scan-Line 520B
Four, Dessus pierre ollaire

Scan-Line 530
Dessus pierre ollaire

Scan-Line 590
inox

Scan-Line 500

Scan-Line 500
Dessus pierre de sable tobacco

Scan-Line 510
Dessus pierre ollaire

Scan-Line 520B
Four, Dessus pierre de sable tobacco

Fabrication danoise

Scan-Line 500

La combustion inégalée et la grande porte incurvée qui laisse bien voir les flammes, font du Scan-Line 500 un choix sûr pour n'importe quelle maison. La chambre de combustion étant de plus spacieuse et profonde, elle peut accueillir une grande quantité de bois.

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm					
3-8	30-95	101	24 h	8 l		120° - 180°	

Scan-Line 550

Scan-Line 551

Scan-Line 600

– pour encore plus de chaleur. Pour de très grandes pieces et d'habitations avec un besoin de chauffage importante. Ce poêle convient parfaitement aux pièces grandes et spacieuses. Avec sa grandes vitre de face et ses deux vitres latérales, le Scan-Line 600 vous offre une vue magnifique de tous les coins du salon. C'est un poêle très robuste avec le dessus en fonte. Le Scan-Line 600 est équipé d'un seau à cendre comme le Scan-Line 500.

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm				
4 - 12	40 - 140	120	24 h	8/	+	+ 120° - 180°

Scan-Line 410

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 400, 410, 411, 420

Le Scan-Line 400 séduit par son design unique et moderne. Le souci du détail est visible dans les poignées en acier inoxydable et les élégantes portes en fonte. Le Scan-Line 400 est également doté d'une large fenêtre.

Le Scan-Line 420, sur pied tournant, vous permet de contempler le feu où que vous vous trouviez dans la pièce grâce à son mécanisme de rotation intégré. Le modèle Scan-Line 411, suspendu et tournant, est également équipé de cette fonction exceptionnelle. Si vous êtes à la recherche d'un modèle suspendu fixe, le Scan-Line 410 vous conviendra parfaitement.

Puissance kW	Réchauffement en m²	24 h			
3-8	30-95				

Scan-Line 400

Scan-Line 420 povitant

Fonctionnalité et confort …

Heta est une entreprise de production familiale située au Danemark, à Lemvig, sur la côte ouest du Jutland. Les poêles Heta sont développés et produits à Lemvig, du concept jusqu'au produit fini. Les installations de production d'Heta sont constamment modernisées et adaptées à l'évolution constante de la vaste gamme des poêles Heta, une gamme moderne et très étendue. Les temps changent et malgré cela, la fierté et les traditions artisanales demeurent lors de la construction de nos propres produits Heta. Nos poêles innovants et fonctionnels en sont la preuve.

Technologie moderne, matériaux d'excellente qualité sélectionnés avec soin, fabrication robuste, finition de pointe ainsi qu'un design classique et beau sont les lignes directrices du programme qualité d'Heta pour ses poêles contemporains.

Aucun poêle ne quitte Lemvig sans un contrôle de qualité et de production détaillé, où des échantillons sont pris personnellement par Carsten Bach, Directeur, ou Martin Bach, Chef d'usine.

Les poêles Heta sont certifiés selon le système de gestion de la qualité ISO ZERT DIN ISO 9001, garantissant notre conformité à un haut niveau de qualité. La satisfaction du client est le mot clé de notre philosophie d'entreprise.

L'environnement et notre avenir commun sont très importants pour nous. Outre de nombreuses années de travail intense pour produire, en respectant l'environnement, et fabriquer des poêles propres, favorables à l'environnement, nous avons obtenu le certificat écologique selon la norme ÖKO ZERT DIN EN ISO 14001. Grâce à des améliorations continues, des solutions neutres pour l'environnement et des idées écologiquement rationnelles, nous avons obtenu des résultats mesurables.

Chaque collaborateur d'Heta a pour objectif quotidien de contribuer au développement de la position d'Heta en tant que fournisseur leader de poêles danois. C'est un grand défi que nous sommes prêts à relever.

Nos poêles, bénéficiant de la technique de combustion propre "CLEAN BURN", sont des produits danois de qualité. Avec notre technique de combustion moderne, nous atteignons une combustion très efficace et évitons les particules de suie sur la vitre et à travers les conduits de fumée. Dès que le poêle est allumé, une chaleur rayonnante se dégage, à la fois saine et agréable, à travers les grandes vitres. Peu après, le système à convection commence à diffuser chaleur et confort dans la pièce et les locaux attenants. Beaucoup de poêles sont en outre équipés de pierres à accumulation qui, une fois chaudes, retiennent la chaleur pendant plusieurs heures et libèrent lentement la chaleur au travers du poêle.

Les poêles Heta sont garantis 5 ans.

CLEAN BURN
Heta quality by Denmark

Sole et grille en fonte

Qualité danoise

Faïence

Raccordement d'air de combustion

Gamme très large

Pierre ollaire

Porte en Fonte

Vitre propre

Pierre de sable

Serviteur

Seau à cendres

Émaillage

Four

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Nos poêles sont réalisés grâce à notre savoirfaire et dans le respect des traditions artisanales

Un poêle à bois doit remplir de nombreux objectifs. Il doit procurer une chaleur agréable dans l'habitation, être esthétique dans le salon, brûler le bois dans le respect de l'environnement et bien sûr répandre de la convivialité pendant les journées hivernales.

Pour nous, le design représente bien plus que l'aspect et la forme. Il s'agit d'explorer de nouvelles pistes et de créer un ensemble forme et fonctions. Une harmonie qui vous procure le plaisir d'utiliser et d'admirer votre poêle Heta, tous les jours, pendant de nombreuses années.

Scan-Line 100
option pivotant

Scan-Line 100 base
Option supplémentaire banc 1200 mm/
Option supplémentaire banc 1700 mm

Scan-Line 100 base
Option supplémentaire banc 1200 mm/
Option supplémentaire banc 1700 mm

Scan-Line 100

Scan-Line 100 au design ultra-moderne offre une vue panoramique sur les flammes derrière la grande surface vitrée. Avec le pied en colonne, la grande chambre de combustion donne une impression de légèreté et semble flotter. Scan-Line 100 est disponible avec un socle pivotant intégré permettant ainsi d'orienter le feu et le crépitement chaleureux comme bon vous semble.

Les nouvelles technologies de combustion uniques permettent une combustion exceptionnellement propre, quel que soit le type de bois utilisé.

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

Puissance kW	Réchauffement en m²		
3-9	30-120	24 h	+

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Panorama

Possibilité: Encadrement en acier sur mesure.

Les inserts de cheminée panoramiques Heta, au design contemporain élégant, offrent une vue dégagée et unique sur les flammes. La grande surface vitrée aux lignes pures apparaît telle une œuvre d'art accrochée au mur. Les inserts de cheminée Panorama sont faciles et simples à utiliser. Les poignées de commande sont parfaitement intégrées et presque invisibles. L'utilisateur est ainsi convaincu de la qualité du produit panoramique et de sa convivialité. Les deux inserts de cheminée Panorama peuvent être fournis avec un cadre sur mesure permettant ainsi de créer un design tout à fait personnel.

Puissance kW	Réchauffement en m²		
5-15	50-150	24 h	+

Panorama XL

Heta Classic 1

Heta Classic

Possibilité: Encadrement en acier sur mesure.

Poêle encastrable Classic aux contours purs en parfaite harmonie avec un foyer moderne au style pur. La vue panoramique des flammes renforce cette impression.

Heta Classic 2

Puissance kW	Réchauffement en m²		
3-9	30-120	24 h	

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 550 Poêle encastrable

Possibilité: Encadrement en acier sur mesure.

Poêle encastrable d'excellente qualité dans un nouveau design qui se distingue par sa hauteur et sa minceur.

Puissance kW 3-8 | Réchauffement en m² 30-120 | 24 h

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

Scan-Line 20

Scan-Line 20B

Scan-Line 30B

Scan-Line 30

Scan-Line 10

Scan-Line 10, 20, 30

Deux poêles en un!

Avec ce double poêle Helia, les caractéristiques traditionnelles du poêle à bois et du poêle de masse sont réunies.

On obtient ainsi un produit pouvant être utilisé, soit comme poêle à bois ordinaire avec réchauffement relativement rapide de la pièce, soit, en fermant la convection et en utilisant le principe du poêle de masse qui permet à la chaleur provenant des 500 kg de pierre ollaire de se diffuser pendant de nombreuses heures.

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm		
3-12	30-150	126 152 178	24 h	

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 40, 50

La pierre ollaire est réputée pour ses excellentes propriétés d'accumulation de la chaleur et pour sa capacité de la diffuser de manière régulière sur une longue période. La gamme Scan-Line 40/50 est une alternative au concept poêle/poêle de masse. Un design classique très pur, avec réglage de l'air de convection juste au-dessus de la poignée de la porte. En fermant la convection, le poêle se convertit en poêle de masse. Le poêle pèse env. 550 kg et il est possible d'y ajouter encore jusqu'à 100 kg de pierres d'accumulation.

Les deux modèles se font avec ou sans four pour cuisinier.

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm	24 h			STOP
3 - 10	30 - 120	160 212				

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

Scan-Line Tour 30
weiß glänzend 90

Scan-Line Tour 10
schwarz glänzend 300

Scan-Line Tour 20
schwarz glänzend 300

Scan-Line Tour

La série Scan-Line Tour 10 - 30 attire tous les regards. La combinaison exclusive du corps de chauffe de la série SL 500 (Compact 500) et du design élégant de Kaufmann Keramik se traduit par une qualité exceptionnelle, répondant à tous les besoins. En standard, le poêle est équipé d'air de convection réglable. En option, il est possible d'ajouter p. ex. au Scan-Line Tour 30, 150 kg de pierres d'accumulation.

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm			
3 - 12	30 - 150	138 168 198	24 h		+

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Scan-Line 70

Dans la gamme des poêles à accumulation Heta, le Scan-Line 70 est un modèle élégant, entièrement revêtu de pierre ollaire. Le levier dessus la poignée de porte permet, au choix, de diriger l'air chaud dans la pièce ou d'emmagasiner la chaleur grâce aux 454 kg de pierre ollaire et pierres d'accumulation en option, d'un poids maximal de 46 kg. Il est doté d'un seau à cendres verrouillable de 3 litres, qui peut être vidé de manière propre et fonctionnelle à l'aide d'une poignée pratique.

Scan-Line 560

Les modèles Scan-Line 560S et 560B sont nos tout nouveaux poêles de masse, mais ils utilisent le même système de combustion unique que la gamme Scan-Line 500.

Le Scan-Line 560S comprend 3 pierres à accumulation, et le Scan-Line 560B, à compartiment cuisson en comporte une. La fonction des pierres à accumulation est d'absorber la chaleur et de la restituer lentement pour que vous profitiez pleinement de votre poêle/poêle de masse.

Puissance kW	Réchauffement en m²	Hauteur cm					
3-8	30-95	153	24 h	8 l		+	STOP

Scan-Line 500 noir

Scan-Line 500 bleu

Scan-Line 520B rouge

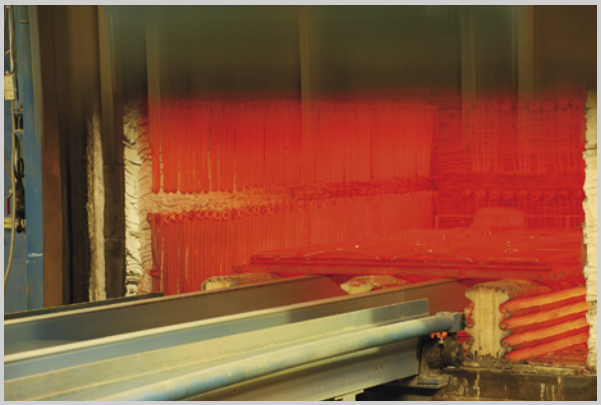

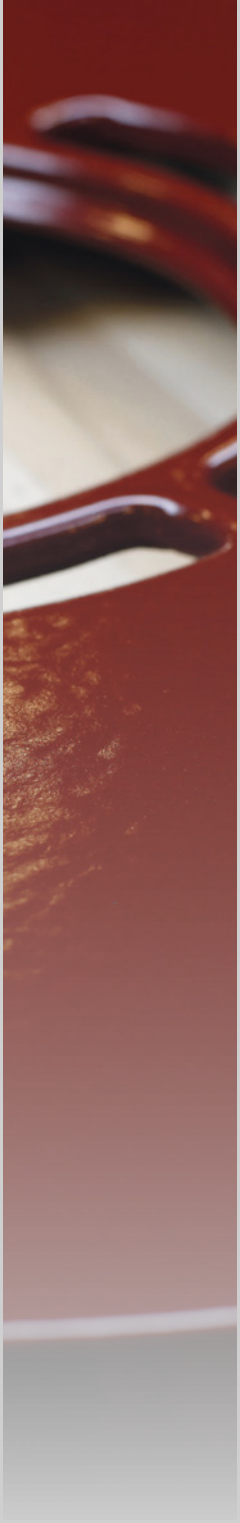

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Émaillage

Chez Heta, nous offrons à nos clients une solution tout à fait spéciale. Il s'agit de recouvrir le poêle de différents revêtements émaillés.

Un revêtement exclusif, utilisé depuis des années pour la décoration des poêles Heta.

Les surfaces émaillées ont plusieurs avantages par rapport à la peinture traditionnelle. Par exemple, la structure de la surface n'est jamais altérée ni rayée. Le nettoyage est simple puisque c'est une surface qui ressemble au verre. Elle est, de plus, très esthétique.

Attention: Pour des raisons techniques il ne nous est possible d'émailler des surfaces en fonte en couleur blanche. Vous ne pouvez donc pas commander l'émaille blanche ni sur le dessus ni sur la porte de nos poêles.

Heta pierre d'accumulation

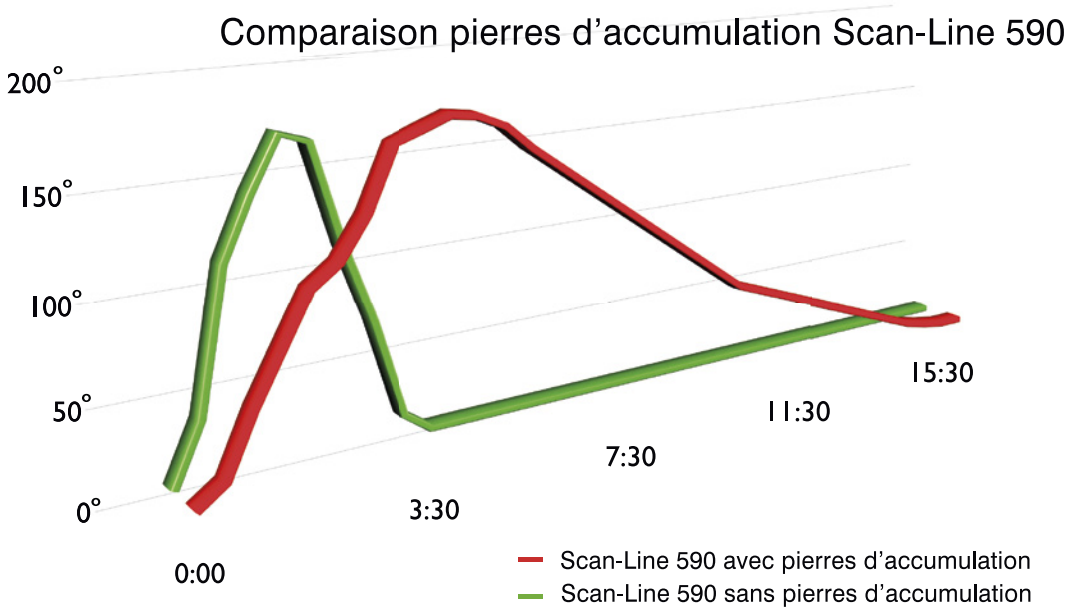

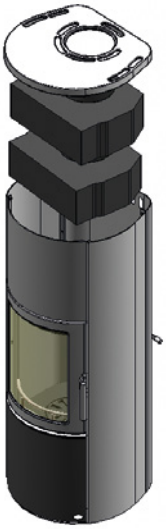

Scan-Line 590

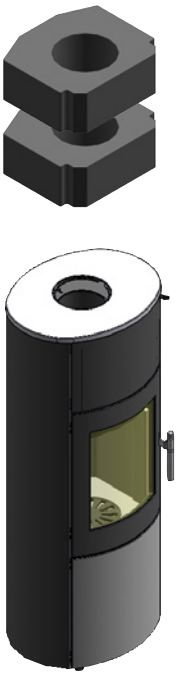

Scan-Line 820S

Scan-Line 830

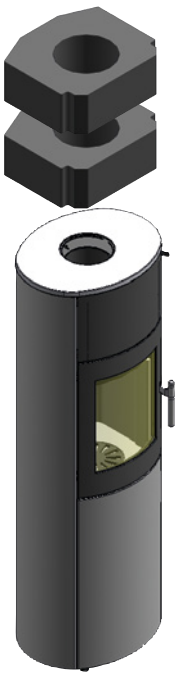

Scan-Line 840S

Pierre d'accumulation
Scan-Line 830

Il existe 4 types de pierres d'accumulation:

0023-0093 30 kg
Dans SL 590, 10, 20, 30, 40, 50

0023-0107 23 kg
Dans SL 70, 520, 530

0023-0108 12 kg
Dans SL 500, 510, 550 og 551

0023-0121 23 kg
Dans SL 820, 830, 840

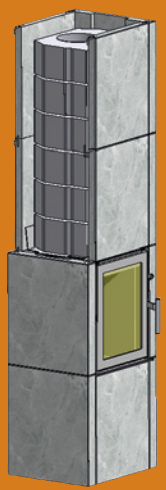

Pierre d'accumulation
Scan-Line 50

	Livré standard:	Option pierres supplémentaires:
SL 10	1 Pièce (0023-0093)	2 Pièces (0023-0108)
SL 20 Foyer bas	2 Pièces (0023-0093)	1 Pièce (0023-0093)
SL 20 Foyer haut	1 Pièce (0023-0093)	2 Pièces (0023-0108)
SL 20B Four	1 Pièce (0023-0093)	2 Pièces (0023-0108)
SL 30	2 Pièces (0023-0093)	1 Pièce (0023-0093)
SL 30 Foyer bas	2 Pièces (0023-0093)	3 Pièces (0023-0093)
SL 30B Four Foyer bas	1 Pièce (0023-0093)	1 Pièce (0023-0093)
SL 30B Four Foyer haut	1 Pièce (0023-0093)	2 Pièces (0023-0108)
SL 40	2 Pièces (0023-0093)	1 Pièce (0023-0093)
SL 40B Four	1 Pièce (0023-0093)	0
SL 50	2 Pièces (0023-0093)	4 Pièces (0023-0093)
SL 50B Four	2 Pièces (0023-0093)	2 Pièces (0023-0093)
SL 70	2 Pièces (0023-0107)	0
SL 500	0	1 Pièce (0023-0108)
SL 500 Dessus pierre ollaire	0	1 Pièce (0023-0108)
SL 510	0	1 Pièce (0023-0108)
SL 510 Dessus pierre ollaire	0	1 Pièce (0023-0108)
SL 520	0	1 Pièce (0023-0107)
SL 520 Tout type dessus	0	1 Pièce (0023-0107)
SL 520 Pierre ollaire	0	1 Pièce (0023-0107)
SL 520 Faïence	0	1 Pièce (0023-0107)
SL 530	0	1 Pièce (0023-0107)
SL 530 Dessus pierre ollaire	0	1 Pièce (0023-0107)
SL 550	0	1 Pièce (0023-0108)
SL 551	0	1 Pièce (0023-0108)
SL 560S	3 Pièces (0023-0093)	0
SL 560B Four	1 Pièce (0023-0093)	0
SL 590	0	2 Pièces (0023-0093)
SL 820B	2 Pièces (0023-0121)	0
SL 830	4 Pièces (0023-0121)	0
SL 840B	2 Pièces (0023-0121)	0
SL Tour 10	0	1 Pièce (0023-0093)
SL Tour 20	0	2 Pièces (0023-0093)
SL Tour 30	0	5 Pièces (0023-0093
Oura 300	1 Pièce (0023-0121)	0

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Vue d'ensemble des briques accumulatrices de la série Scan-Line

Vue d'ensemble des pierres d'accumulation de la série Scan-Line. Avec les poêles à bois HETA, une accumulation de chaleur de plusieurs heures est désormais possible! En fonction du modèle, votre poêle à bois HETA peut comporter jusqu'à six pierres d'accumulation et vous permettre d'accumuler de la chaleur à l'aide d'un air de convection sur quelques modèles réglables et même verrouillables. Nos pierres d'accumulation, conçues dans un matériau unique lié au ciment, absorbent particulièrement bien la chaleur et la restituent pendant longtemps. Le poêle à bois HETA reste pourtant un système de chauffage très rapide!

Faïence

Dans notre culture, le feu a toujours été avant tout un signe de qualité de vie, mais ses formes, ses couleurs, ses lignes et son romantisme entrent aussi en ligne de compte lorsque nous recherchons la paix intérieure. Le crépitement du feu et les carreaux de faïence du poêle peuvent répondre à ces aspirations. Les carreaux de faïence de Scan-Line sont fabriqués selon des traditions artisanales empreintes de fierté et d'amour pour le métier. De précieux éléments de base soigneusement sélectionnés, combinés à un choix incroyable de couleurs de faïence, permettent toutes les combinaisons possibles imaginables pour une conception personnalisée de votre poêle.

Grâce à cette tradition artisanale dans le domaine des faïences et la technique de combustion extraordinaire, chaque poêle de Scan-Line à revêtement de faïence est un meuble de chauffage noble offrant une atmosphère chaleureuse, une chaleur confortable et une qualité de vie agréable.

Quelles sont les propriétés spécifiques des poêles à revêtement céramique et comment un carreau de céramique est-il obtenu ?

Un revêtement céramique ne confère pas uniquement un aspect particulièrement élégant aux poêles, il remplit également plusieurs autres fonctions appréciables.

Grâce à sa composition particulière et à la forte densité correspondante de sa masse, la céramique accumule parfaitement la chaleur et la libère lentement et de manière constante pendant plusieurs heures dans la pièce. Cette chaleur, fournissant une agréable sensation, est également appelée chaleur radiante.

La surface des carreaux est faite d'une glaçure spéciale, obtenue par le mélange de poudre d'émaillage, de colorants, de granulats et de nombreux autres composants. C'est elle qui lui octroie son caractère singulièrement élégant dont la couleur et la structure peuvent varier en fonction du mélange utilisé. Mat ou brillant, l'immense diversité des solutions permet de répondre au moindre souhait du client. De plus, la structure robuste de la glaçure possède une grande longévité et est facile à entretenir.

De l'idée aux carreaux finis

1. Un modèle en plâtre ou en argile est conçu selon les instructions du designer.
2. Ce modèle permet de créer une forme modèle.
3. Après différents tests et l'acceptation de la forme, un modèle en plastique est produit qui sera utilisé pour la réalisation des formes de travail pour la production.
4. Les formes de travail accueillent ensuite la masse liquide avec ses éléments de base d'argile, de silicate d'aluminium aqueux et de chamotte, un matériau résistant au feu comprenant une part de 10 à 45 % d'alumine. La masse reste dans la forme de travail pendant environ 12 heures, jusqu'à l'obtention d'une consistance plus solide.
5. Le carreau est extrait de la forme et les bords et les aspérités sont lissés à l'aide d'une éponge.
6. Le carreau doit ensuite sécher à l'air avant d'être précuit dans un premier four à une température peu élevée.
7. Le carreau reçoit ensuite sa couverture noble par plusieurs techniques artisanales de distribution de la glaçure.
8. Après quoi, la cuisson finale de toutes les parties d'un poêle a lieu à plus de 1100 °C. Comme indiqué, la production des carreaux est fait artisanalement, ce qui dote la surface d'une certaine « vie ». On garde les informations spécifiques relatives à chaque production pour pouvoir mieux reproduire un carreau si jamais il serait nécessaire d'en recommander un nouveau.
9. Le contrôle de qualité est effectué dans la zone de tri. En cas de défaut d'une pièce, les étapes 4 à 9 doivent être répétées.
10. Sous bon emballage, les carreaux entament leur voyage en direction du Danemark.
11. Dans l'usine Heta, les carreaux sont montés sur le modèle de poêle commandé et envoyé au revendeur Heta!

Sur la faïence, la garantie est limitée à deux ans.

Pierre ollaire

Vieille de 3 milliards d'années mais totalement intemporelle. La pierre ollaire finlandaise, est un matériau fascinant non seulement par son aspect, mais aussi par les qualités thermiques qu'elle contient. Un poêle en pierre ollaire accumule de manière très efficace la chaleur générée par la combustion du bois dans le poêle. Il restitue ensuite la chaleur très lentement et de manière uniforme dans la pièce où il est placé. Avec 2 à 3 charges de bois dans les poêles d'un masse de plus de 500kg , vous pouvez chauffer une pièce pendant 14 heures environ, et donc profiter de la chaleur agréable longtemps après que le feu s'est éteint.

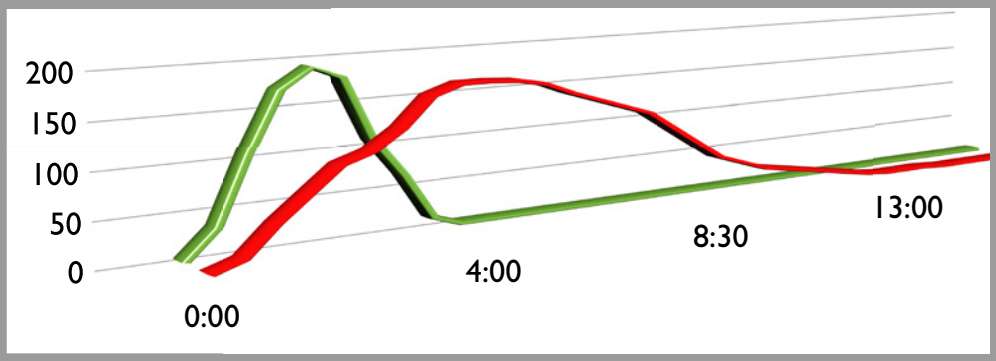

Pierre de sable

La pierre de sable ou grès, son nom correcte, est extrait de l'Himalaya, à env. 2900 mètres d'altitude. La carrière est située dans un cadre pittoresque au climat doux propice à l'agriculture, malgré l'altitude. Par camions-remorque, la pierre de sable est transportée de la montagne jusqu'à Xiamen, 2600 km plus loin, où elle est acheminé en Europe par bateau pour y être façonnée. Du point de vue géologique, le grès est une pierre naturelle à grain fin liée par du sable de quartz. Pendant des millions d'années, le sable a été pressé et a subi les mouvements de la croûte terrestre, ce qui a donné au pierre de sable un jeu de couleurs fantastique.

Scan-Line 820S
Tout pierre de sable
tobacco

Guide rapide

1. L´installation doit être réalisée dans les "règles de l'art" par un installateur agréé.
2. Le conduit de fumée doit respecter les règles d'installation en vigueur dans le pays où est installé l'appareil.
3. Le bois à utiliser dans les appareils doit avoir une teneur en eau de 18%. (voir chapitre "Sécher le bois").
4. Ne brûlez pas les emballages de lait, le bois imprégné, des magazines ou des journaux.
5. Lisez le mode d'emploi. Utilisez 15 à 20 minutes pour l'allumage, pour permettre au poêle et à la cheminée de bien se réchauffer.
6. Passez ensuite au fonctionnement normal. N'utilisez alors que l'air secondaire/air de combustion et fermez tout le reste : porte, air primaire, soupape, tiroir à cendres etc. pour que la seule arrivée d'air soit en provenance du haut de la porte/vitre.
7. Si la vitre et les pierres noircissent ensuite, c'est que le poêle n'a pas suffisamment d'air et/ou la température de combustion est trop basse.
8. Chargez le poêle souvent et par petites quantités. Si vous y mettez beaucoup de bois, l'air est trop forcé vers le bas, le refroidissement du chambre de feu est trop important au début, et quand le feu reprends la formation des gaz combustibles devient trop importante par rapport à l'air de combustion disponible et la pollution est plus importante.

Sécher le bois

Tous les types de bois peuvent être utilisés. Le bois doit être fendu et mis au sec pendant 1 à 2 ans, sous abri mi-couvert pour obtenir une teneur en eau d'env. 18 %. N'oubliez pas que le bois absorbe un peu d'humidité pendant l'hiver.

Tous les bois ont à peu près la même valeur combustible par kilo. Le chêne et le hêtre sont, par ex., plus lourds. Ils ont donc un poids plus élevé et une valeur combustible plus importante au mètre cube. Le pin est très léger et sa valeur combustible est moins élevée au mètre cube.

Entretien

Nos poêles sont enduits d'une laque résistante a la chaleur. Nettoyez le poêle avec un chiffon humide uniquement s'il y a des taches, et ne le laisse jamais mouille. Il est possible de réparer les dommages éventuels avec une laque de réparation, commercialisée en bombe.

Réparation et nettoyage de la pierre ollaire

La pierre ollaire est un matériau naturel relativement souple. On peut donc envisager de réparer les rayures éventuelles ou autres dommages de surface avec un papier de verre fin (grain 120) en faisant attention.

Pour nettoyer les surfaces souillées avec suie, graisse etc., utilisez de l'eau et par ex. du savon noir. Étalez le savon sur la surface.

- Laissez-le agir quelques minutes.
- Rincez la surface à l'eau chaude.
- Une fois la surface sèche, poncez éventuellement légèrement avec du papier de verre fin.

Cycle de combustion

Contrairement aux combustibles fossiles (mazout, charbon et gaz), la combustion du bois bénéficie d'un bilan CO2 neutre et ne contribue donc pas à l'effet de serre. La quantité de CO2 dégagée par un morceau de bois pourrissant dans une forêt correspond à peu près à la quantité de CO2 en provenance d'une bûche, lors de la combustion. Quand les arbres poussent, ils utilisent, pour leur croissance, l'énergie solaire et le CO2 émis. On peut donc dire que, contrairement aux combustibles fossiles, la combustion du bois ne contribue pas de manière notoire à la pollution globale. A part la qualité et le fonctionnement de la chambre de feu, il y a trois facteurs qui déterminent la quantité de chaleur en kW que le poêle à bois dégage dans une pièce.

1. La superficie du poêle à bois. Plus grande est la superficie, plus de chaleur sera dégagée par rayonnement.
2. L'hauteur du poêle a bois. Plus haut est le poêle, plus l'air de convection passeras dedans pour être ensuite dégagée par convection dans la pièce.
3. Le poids du poêle à bois. Plus lourd est le poêle, plus longtemps il garde la chaleur accumulée dans la pierre ollaire ou dans des pierres d'accumulation de chaleur.

Pour cela, vous pouvez obtenir des différentes valeurs de puissance avec la même chambre de feu. Par exemple, le Scan-Line 50 va dégager plus de chaleur dans une pièce qu'un Scan-Line 40 avec la même chambre de feu car ce poêle a une plus grande superficie, plus de hauteur et plus de poids. Veuillez remarquer, qu'un plus grand poêle à bois consomme plus de bois pour dégagér plus de chaleur et qu'il faut laisser la manette de tirage plus ouverte pour obtenir une combustion parfaite.

Poêle de haute température
La qualité du Danemark

CLEAN BURN
Beta quality by Denmark

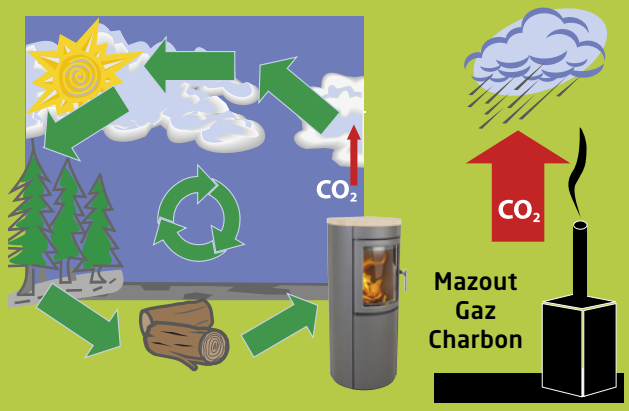

Bon à savoir

Choisir un poêle

Les offres sont nombreuses en ce qui concerne les poêles à bois et il importe de faire le bon choix. Avant de vous décider, considérez les points suivants:

1. Quelles dimensions doit avoir le poêle?

Est-ce votre principale source de chaleur ou est-il destiné à servir de chauffage d'appoint pour le simple plaisir d'admirer les flammes ? La réponse est essentielle pour le choix du poêle. La puissance du poêle est mesuré en kW. Le nombre de kW exprime la quantité de chaleur dégagée par le poêle. Le principe de base est que 1 kW peut chauffer une pièce de 10 à 20 m^2 ayant une hauteur de plafond normale et selon le degrés d'isolation de l'habitation. La valeur « kW test » indique la puissance à laquelle le poêle est testé lors de son approbation, selon les normes de test EN.

2. Rayonnement ou convection?

La plupart des poêles sont fabriqués selon le principe de convection grâce auquel l'air circule entre un caisson d'acier interne et un caisson externe. Quand l'air est chaud, il monte et réchauffe la pièce. Un poêle à convection donne une chaleur régulière et peut être placé plus près de matériaux inflammables qu'un poêle à rayonnement.

3. Tôle ou fonte?

Les deux matériaux conviennent parfaitement à la fabrication des poêles et encastrables. Sur tous les poêles Heta, la porte et la grille de décendrage et le sol du foyèr sont en fonte. Cela veut dire que les poêles restent étanches et solides.

4. Acier, céramique ou pierre ollaire?

Heta fournit des poêles en acier et en fonte. Différentes versions possibles, existent avec carreaux de faïence, pierre ollaire, pierre de sable, revêtement émaillé ou chamotte. Le choix est surtout une question de style et de design, mais il existe aussi quelques différences factuelles. Un poêle entièrement acier/fonte se réchauffe plus rapidement qu'un poêle avec faïence, pierre de sable ou pierre ollaire. En revanche, il se refroidit également plus vite quand le feu est éteint. Les carreaux de faïence, pierre de sable et surtout la pierre ollaire mettent un peu de temps à chauffer mais gardent généralement la chaleur plus longtemps, une fois le feu éteint. Les poêles à pierre ollaire peuvent conserver la chaleur pendant de nombreuses heures. La pièce/maison conserve sans problème une chaleur agréable pendant toute la nuit et une bonne chaleur est présente encore le matin.

5. Technique de combustion

La dimension tout à fait unique des chambres de combustion des poêles Heta et l'acheminement d'air correspondant permettent de réduire les émissions de CO et de particules nocives à un minimum absolu.

Dans les poêles Heta, l'air de combustion « clean burn » (flèches bleues) est préchauffé. Il est ainsi acheminé facilement et peut alimenter la combustion sans résistance.

L'air tertiaire préchauffé (flèches vertes) consume les derniers gaz avant que la fumée ne s'échappe par la cheminée : facteur essentiel pour une combustion écologique.

L'air de convection (flèches rouges) est l'air diffusé dans la pièce. Il est donc, avec la chaleur de rayonnement de la vitre, la source directe de chaleur.

La chaleur est ainsi mieux exploitée et vous pouvez admirer les flammes par la grande surface vitrée de la porte qui reste sans suie.

Flèches rouges: air de convection

Flèches vertes: air tertiaire

Flèches bleues: air de combustion

Heta
Scan-Line

Fabrication danoise

Données

Poêle	Scan-Line 800	Scan-Line 800 Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 810	Scan-Line 810 Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 820 / 820B / 820S	Scan-Line 820 / 820B / 820S Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 830	Scan-Line 830 Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 840 / 840B / 840S
									
mm	A: 214 B: 548 C: 897 D: 440 H: 1060	A: 214 B: 560 C: 897 D: 445 H: 1094	A: 214 B: 548 C: 1179 D: 440 H: 1342	A: 214 B: 560 C: 1179 D: 445 H: 1374	A: 214 B: 548 C: 897 D: 440 H: 1342	A: 214 B: 560 C: 897 D: 445 H: 1374	A: 214 B: 548 C: 897 D: 440 H: 1626	A: 214 B: 560 C: 897 D: 445 H: 1656	A: 214 B: 548 C: 1179 D: 440 H: 1626
Voir illustration page	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13
Couleur du poêle	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris
Puissance de référence kW	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Puissance kW	2-8	2-8	2-9	2-9	2-9	2-9	3-11	3-11	3-11
Réchauffement en m^2	25-95	25-110	25-110	25-110	25-110	25-110	30-130	30-130	30-130
Buse de sortie de fumees	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Poids en kg	116	134 / 200	136	155 / 240	127 / 144 / 176	147 / 164 / 188 230 / 250 / 273	231	256 / 355	149 / 164 / 195
Quantité de combustible kg	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Chambre de combustion mm	330	330	330	330	330	330	330	330	330
Tirage minimum en mbar	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
Distance des matériaux inflammables - arrière en mm - cotés en mm	125 300	125 300	125 300	125 300	125 300	125 300	125 300	125 300	125 300
Distance des matériaux flammables - devant en mm	900	900	900	900	900	900	900	900	900
CO %/mg/m^3	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877
Rendement %	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Particules fines EN 13240/Din+	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Débit des gas de combustion g/s	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3	5.3
Température de départ de fumée	274	274	274	274	274	274	274	274	274
NO_x mg/m^3_n	98	98	98	98	98	98	98	98	98

Données

Poêle	Scan-Line 840 / 840B / 840S Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 850	Scan-Line 850 Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 850 Suspendu	Scan-Line 800 avec vitres latérales	Scan-Line 820 / 820B / 820S avec vitres latérales	Scan-Line 7A / 7B / 7B Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 7C	Scan-Line 7D
									
mm	A: 214 B: 560 C: 1179 D: 445 H: 1656	A: 214 B: 548 C: 875 D: 440 H: 1040	A: 214 B: 560 C: 875 D: 445 H: 1070	A: 242 B: 548 C: 516 D: 468 H: 682	A: 214 B: 548 C: 897 D: 440 H: 1060	A: 214 B: 548 C: 897 D: 440 H: 1342	A: 177 / 196 B: 404 / 462 C: 696 D: 394 / 415 H: 880 / 910	A: 196 B: 462 C: 525 D: 440 H: 710	A: 196 B: 462 C: 883 D: 415 H: 1066
Voir illustration page	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	4-13	14-17	14-17	14-17
Couleur du poêle	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris
Puissance de référence kW	5.5	5.5	5.5	5,5	6	6	4	4	4
Puissance kW	3-11	2-8	2-8	2-8	3-9	3-10	2-6	2-6	2-6
Réchauffement en m^2	30-130	25-95	25-95	25-95	30-110	30-125	20-90	20-90	20-90
Buse de sortie de fumees	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Poids en kg	175 / 189 / 221 272 / 287 / 320	110	117 / 166	110	121	132 / 149 / 181	93 / 93 / 147 163	90	100
Quantité de combustible kg	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0
Chambre de combustion mm	330	330	330	330	330	330	305	305	305
Tirage minimum en mbar	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.12
Distance des matériaux inflammables - arrière en mm - cotés en mm	 125 300	 125 300	 125 300	 125 300	 130 450	 130 450	 100 100	 - 100	 100 100
Distance des matériaux flammables - devant en mm	900	900	900	900	850	850	800	800	800
CO %/mg/m^3	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.07 / 877	0.09 / 1125	0.09 / 1125	0.09 / 1125
Rendement %	79	79	79	79	80	80	83.1	83.1	83.1
Particules fines EN 13240/Din+	18	18	18	18	6	6	20	20	20
Débit des gas de combustion g/s	5.3	5.3	5.3	5.3	5.4	5.4	3.2	3.2	3.2
Température de départ de fumée	274	274	274	274	276	276	237	237	237
NO_x mg/m^3_n	98	98	98	98	99	99	74	74	74

Données

Poêle	Scan-Line 500 arrondi	Scan-Line 500	Scan-Line 500 Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 510 / 520	Scan-Line 510 / 520 arrondi	Scan-Line 510 Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 520 Four Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 520 Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 530
									
mm	A: 195 Ø: 522 C: 794 H: 990	A: 141 B: 500 C: 794 D: 470 H: 1010	A: 141 B: 504 C: 794 D: 470 H: 1030	A: 141 B: 500 C: 979 / 794 D: 470 H: 1190	A: 195 B: 522 C: 974 / 794 H: 1170	A: 141 B: 504 C: 974 D: 470 H: 1210	A: 141 B: 500 C: 794 D: 470 H: 1690	A: 141 B: 504 C: 794 D: 470 H: 1210	A: 141 B: 500 C: 974 D: 470 H: 1370
Voir illustration page	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25	20-25
Couleur du poêle	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris
Puissance de référence kW	5	5	5	5	5	5	5	5	5
Puissance kW	3-9	3-9	3-9	4-10 / 4-11	4-10 / 4-11	4-11	4-11	4-11	4-12
Réchauffement en m^2	30-110	30-110	30-110	40-120	40-120	40-130	40-130	40-130	40-150
Buse de sortie de fumees	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Poids en kg	117	115	150 / 220	128 / 130	128 / 130	165 / 240	135 / 167 / 250	167 / 250	150
Quantité de combustible kg	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Chambre de combustion mm	340	340	340	340	340	340	340	340	340
Tirage minimum en mbar	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
Distance des matériaux inflammables - arrière en mm - cotés en mm	 150 400	 150 400	 150 400	 150 400	 150 400	 150 400	 150 400	 150 400	 150 400
Distance des matériaux flammables - devant en mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
CO %/mg/m^3	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067
Rendement %	81	81	81	81	81	81	81	81	81
Particules fines EN 13240/Din+	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Débit des gas de combustion g/s	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5	5.5
Température de départ de fumée	270	270	270	270	270	270	270	270	270
NO_x mg/m^3_n	96	96	96	96	96	96	96	96	96

Données

Poêle	Scan-Line 590	Scan-Line Napoli Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line Turin Céramique / Pierre ollaire	Scan-Line 400	Scan-Line 410 / 411	Scan-Line 420	Scan-Line 550	Scan-Line 551	Scan-Line 600
				 	 	 	 	 	
mm	A: 141 B: 500 C: 794 D: 470 H: 1285	A: 160 B: 615 / 650 C: 835 D: 485 H: 1067	A: 160 B: 615 / 650 C: 835 D: 480 H: 1300	A: 158 B: 470 C: 893 D: 447 H: 1036	A: 158 B: 470 C: 625 D: 447 H: 770	A: 158 B: 472 C: 1063 D: 448 H: 1206 E: 438	A: 148 B: 470 C: 921 D: 397 H: 1118	A: 148 B: 560 C: 921 D: 397 H: 1118	A: 162 B: 575 C: 1037 D: 485 H: 1200
Voir illustration page	20-25	21, 23	20, 22, 23	27	27	27	20-25	20-25	26
Couleur du poêle	Noir/gris inox	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris
Puissance de référence kW	5	5	5	5	5	5	5	5	7
Puissance kW	4-12	4-10	4-10	3-8	3-8	3-8	3-9	3-9	5-15
Réchauffement en m^2	40-150	40-120	40-150	30-95	30-95	30-95	30-110	30-110	50-150
Buse de sortie de fumees	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Poids en kg	135	142 / 213	180 / 262	96	120 / 130	100	117	117	185
Quantité de combustible kg	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	2.2
Chambre de combustion mm	340	340	340	345	345	345	340	340	392
Tirage minimum en mbar	0.10	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10	0.12
Distance des matériaux inflammables - arrière en mm - cotés en mm	 150 400	 150 400	 150 500	 150 250	 - 250	 150 250	 150 400	 150 400	 100 600
Distance des matériaux flammables - devant en mm	800	800	900	850	850	850	800	800	950
CO %/mg/m^3	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.08 / 1000	0.08 / 1000	0.08 / 1000	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.04 / 500
Rendement %	81	81	81	85	85	85	81	81	79
Particules fines EN 13240/Din+	34	34	34	22	22	22	33	33	16
Débit des gas de combustion g/s	6	6	6	4.2	4.2	4.2	5.5	5.5	6.0
Température de départ de fumée	270	270	270	270	270	270	270	270	270
NO_x mg/m^3_n	96	96	96	78	78	78	96	96	127

Données

Poêle	Scan-Line 10 / 20 / 30	Scan-Line 20B / 30B	Scan-Line 40 / 40B	Scan-Line 50 / 50B	Scan-Line Tour 10 / 20 / 30	Scan-Line 70	Scan-Line 560S	Scan-Line 560B
								
mm	A: 310 Ø: 625 H: 1260 1524 / 1788	A: 310 Ø: 625 H: 1524 / 1788	A: 205 B: 530 C: 915 D: 450 H: 1605	A: 205 B: 530 C: 915 D: 450 H: 2120	A: 310 B: 620 C: 1298 / 1602 H: 1684 / 1988 Bagafg. kun 20/30	A: 286 B: 540 C: 870 D: 511 H: 1430	A: 148 B: 470 C: 921 D: 398 H: 1532	A: 148 B: 470 C: 921 D: 398 H: 1532
Voir illustration page	34-35	34-35	34-35	34-35	36	37	38	38
Couleur du poêle	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris
Puissance de référence kW	5	5	5	5	5	4	5	5
Puissance kW	3-10 / 12 / 14	3-12 / 14	3-12	4-14	3-10 / 12 / 14	2-8	4-8	4-8
Réchauffement en m^2	30-150	30-150	30-120	50-150	30-150	20-110	50-150	40-130
Buse de sortie de fumees	150	150	150	150	150	150	150	150
Poids en kg	451 / 509 / 604	519 / 577	420 / 431	541 / 547	254 / 292 / 330	454	234	191
Quantité de combustible kg	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Chambre de combustion mm	340	340	340	340	340	305	340	340
Tirage minimum en mbar	0.10	0.10	0.12	0.12	0.12	0.12	0.10	0.10
Distance des matériaux inflammables - arrière en mm - cotés en mm	 150 400	 150 400	 150 400	 150 400	 150 400	 160 190	 150 400	 150 400
Distance des matériaux flammables - devant en mm	900	900	900	900	900	800	800	800
CO %/mg/m^3	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067	0.09 / 1067
Rendement %	81	81	81	81	81	81	81	81
Particules fines EN 13240/Din+	33	33	33	33	33	20	33	33
Débit des gas de combustion g/s	5.5	5.5	4.6	4.6	5.5	3.2	5.5	5.5
Température de départ de fumée	270	270	310	310	270	237	270	270
NO_x mg/m^3_n	87	87	87	87	87	74	96	96

Scan-Line 100	Panorama encastrable	Panorama XL encastrable	Scan-Line 550 encastrable	Scan-Line Classic 1 encastrable	Scan-Line Classic 2 encastrable	Oura 100	Oura 200	Oura 300
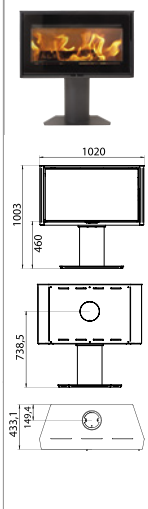		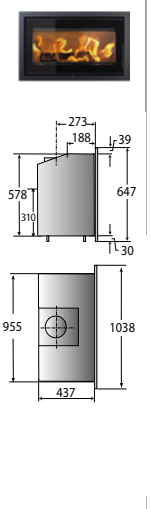	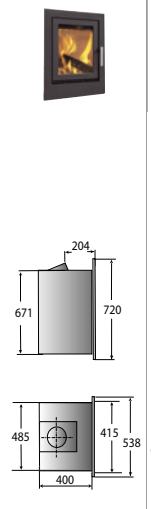	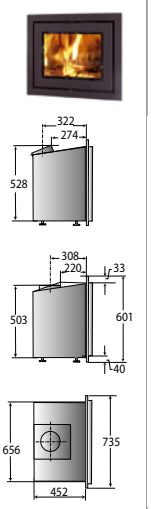	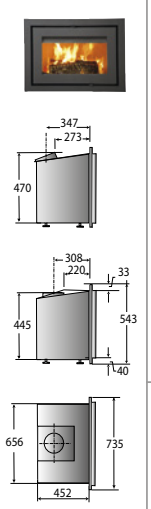	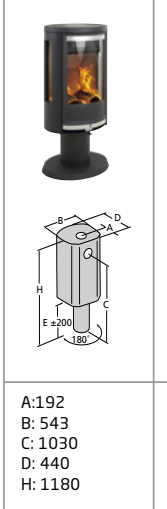	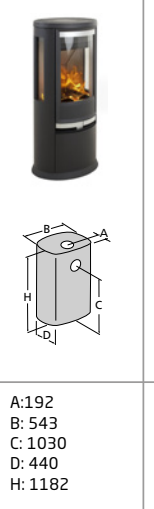	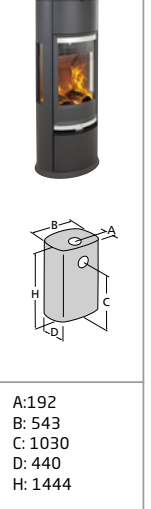
A:192 B: 543 C: 1030 D: 440 H: 1180	A:192 B: 543 C: 1030 D: 440 H: 1182	A:192 B: 543 C: 1030 D: 440 H: 1444
26	27	27	29	28	28	18-19	18-19	18-19
Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris	Noir/gris
9	6,5	9	5	6	6	7	7	7
5-15	3-9	5-15	3-8	3-9	3-9	4-10	4-10	4-10
60-175	30-120	50-150	30-95	30-120	30-120	30-120	30-120	30-120
150	150	150	150	150	150	150	150	150
155	116	145	93	91	85	118	128	161
2,3	1,9	2,3	1,6	2,5	2,5	1,6	1,6	1,6
760	500	760	340	510	510	500	500	500
0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
100 250	- 275	- 250	70 70	70 70	70 70	100 600	100 600	100 600
1200	1100	1200	800	1000	1000	850	850	850
0,10 / 1244	0,08 / 951	0,10 / 1244	0,09 / 1125	0,08 / 1060	0,08 / 1060	0,10 / 1244	0,10 / 1244	0,10 / 1244
81	80	81	82	79	79	80	80	80
12	27	12	25	53	53	25	25	25
7.5	6	7.5	4.6	7.1	7.1	4.6	4.6	4.6
266	273	266	310	290	290	278	278	278
95	106	95	87	118	118	94	94	94

Heta

Jupitervej 22 . DK-7620 Lemvig . www.heta.dk

Revision 1.24 . Layout & design: BV reklame.dk . Photo: mariskrabbe.com